



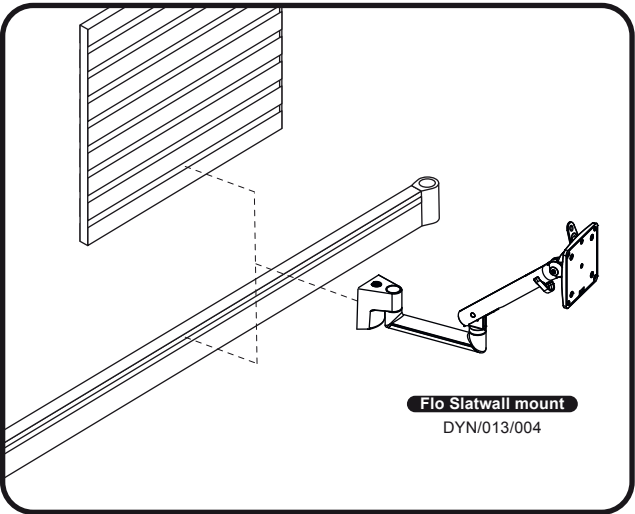

product family

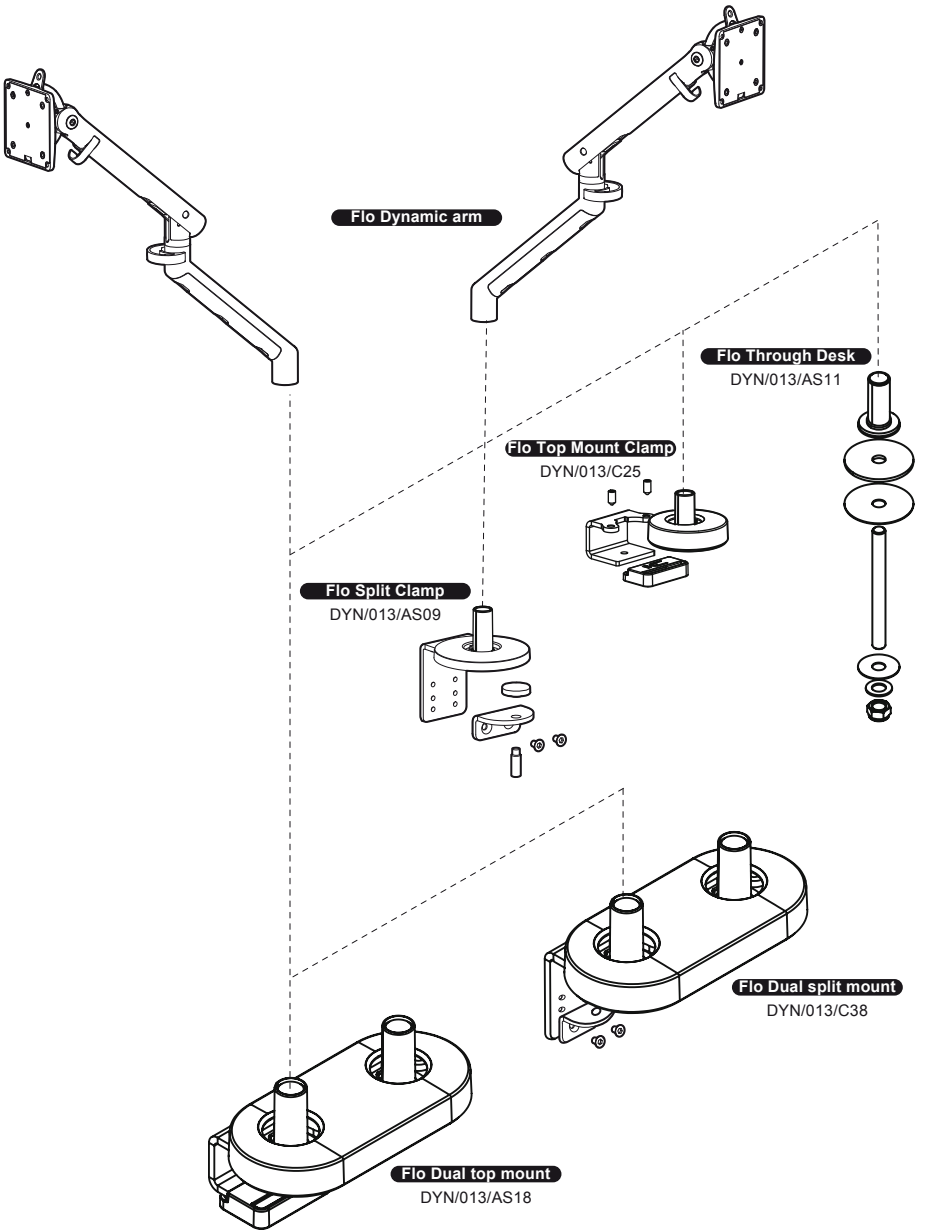

WARNUNG

Deutsch

- Sicherstellen, dass Schreibtisch / Arbeitsfläche / Wand / Trennwand das Gewicht von Arm(en) und Monitoren tragen kann
- Dieses Produkt nur für den Zweck verwenden, für den es konstruiert wurde
- Das getragene Gewicht darf 9kg pro Arm nicht überschreiten
- Den Monitor beim Einstellen gut festhalten
- Vorsicht: Nicht die Finger einklemmen
- Die Arm nicht auseinander nehmen oder umbauen
- Den Monitor erst dann befestigen, wenn die Arm montiert ist
- Einige Monitore haben Aussparungen und erfordern möglicherweise Abstandshalter oder eine 75mm-VESA-Platte
- Die für die Montage des Armes gelieferte Schrauben sollen nur mit dem richtigen Bildschirm (das heißt VESA mit richtigen Befestigungslöchern) verwendet werden. Bevor Sie die Montage beginnen, überprüfen Sie, bitte, dass Sie über die richtige Ausrüstung verfügen. CBS haftet für keine Schaden, die dadurch entstehen könnten, dass man keine richtige Ausrüstung benutzt oder dass man es nicht überprüft hat. Lesen Sie, bitte, sorgfältig diese Anweisungen um die korekte Durchführung der Montage zu versichern.

WARTUNG und INSPEKTION

Sicherstellen, dass alle Schrauben festgezogen sind und, falls erforderlich, gelegentlich nachstellen. Mit einem feuchten Tuch säubern. KEINE Lösemittel



AVERTISSEMENT ET MISE EN GARDE

Français

- Le bureau, le plan de travail, le mur ou la cloison doit pouvoir supporter le poids du ou des bras et de l'écran.
- Ce produit ne doit pas servir à d'autres fins que celle prévue.
- Le poids de l'écran ne doit pas dépasser 9kg par bras.
- Tenir fermement l'écran pendant les réglages.
- Faire attention de ne pas se coincer les doigts.
- Ne pas démonter ou modifier les bras.
- Ne pas fixer l'écran avant d'avoir assemblé le bras.
- Pour certains écrans qui ont des renforcements, il faut parfois utiliser des cales d'espacement ou une plaque VESA de 75mm.
- Les vis fournies pour l'installation du bras sont fournies de bonne foi et avec l'intention qu'elles seront utilisées avec le moniteur adéquat, à savoir un écran avec des trous de montage de type VESA. Merci donc de vérifier que vous avez le matériel compatible avant de tenter l'installation. CBS ne pourra être tenu responsable de tous dommages causés à votre matériel résultant de l'incompatibilité des vis avec votre modèle d'écran. Merci également de lire attentivement les instructions d'installation pour assurer une fixation correcte de l'écran sur le bras.

ENTRETIEN et INSPECTION

- S'assurer que toutes les vis sont bien serrées et les resserrer au besoin. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. PAS DE solvants.



ADVERTENCIA

Español

- Asegurarse de que el escritorio/la superficie de trabajo/la pared/el tabique sea adecuado para soportar el peso del o de los brazos y de los monitores
- No usar este producto para otro propósito que no sea aquél para el cual fue diseñado
- El peso soportado no debe exceder 9kg por brazo
- Sujetar el monitor firmemente cuando se realicen ajustes
- Tomar precauciones para evitar pillarse los dedos
- No desarmar o remodelar los brazos
- No ajustar el monitor antes de fijar el brazo
- Alcuni monitor sono ad incasso e possono necessitare di distanziali o di una piastra VESA da 75mm.
- CBS Products informa que la tornillería suministrada, para la adecuada y correcta instalación de nuestros soportes para monitores, viene incluida gratis y completa para cada uno de los sets que CBS Products comercializa. Esta intención de parte de CBS Products busca que los soportes sean instalados de una manera óptima y precisa para monitores que cuenten con la disposición VESA para tornillos de fijación. CBS Products solicita a clientes, instaladores y distribuidores que todos los monitores sean revisados con anticipación para asegurar que cuentan con la distribución VESA de fijación. CBS Products no se hace responsable de ningún daño provocado o relacionado por haber evitado esta revisión. En adición, CBS Products enfatiza en la importancia de conocer y revisar con detalle el manual de instalación para conseguir una óptima fijación.

MANTENIMIENTO E INSPECCION

- Asegurarse de que todos los tornillos estan apretados y ajustarlos de nuevo si fuera necesario. Limpiar con un paño húmedo. No utilizar solventes.



注意

日本語

- ・デスク / 作業台 / 壁 / 仕切りなどが、アームとモニターの重さに耐えられる事を確認して下さい。
- ・本来の目的以外の目的で本製品を使わないで下さい。
- ・各アームが支える重さは9kgを超えないようにして下さい。
- ・モニター角度調整中はモニターをしっかりと持って下さい。
- ・指を挟まないように注意して下さい。
- ・本製品を分解したり、組み立て直したりしないで下さい。
- ・アームを組み立てる前にモニターを設置しないで下さい。
- ・本製品取付部に凹みのあるモニターには、スペーサー、又は75mmのVESAプレートが必要な場合があります。
- ・モニターアームの施工用に提供されているネジは、信義則に基づき、正しいモニターすなわちVESAのマウンティングホールのあるモニターに使用されることを想定して提供されています。そのため、施工をする前には、ご使用の機器類がそうした施工に関して適正な機器であることをご確認ください。この確認を怠ったことによって発生した機器類の損傷についてCBSは責任を負いかねます。また、適正な取付けを確実に実行するために、施工説明書を注意深くお読みください。

メンテナンスと点検

- ・すべてのネジが締まっていることを確認し、必要に応じて調整して下さい。固く絞った布で水拭きして下さい。溶剤を使わないで下さい。



注意

中文

- 请确保所有桌面/工作表面/隔墙适合承受手臂和荧光屏的重量
- 切勿利用这产品在设计功能范围之外
- 每手臂承受重量不得大于9公斤(19.8磅)
- 当调整时, 请紧固荧光屏
- 为了避免手指被夹, 请谨慎
- 切勿拆散或更改手臂
- 手臂还没完成组合之前, 切勿安装荧光屏
- 因某些荧光屏有凹面, 需要垫片或者75毫米VESA片
- 包装内所包含的 显示屏连接螺丝乃提供予一般标准显示屏所用, 例如已配上 VESA 规格的连接孔及适中的连接孔深度・安装螺丝前请检查显示屏的连接孔是否与所附送之螺丝适配或根据显示屏生产商规格自行配套连接螺丝・如有任何因 连接显示屏设备而造成之破坏或损失・CBS 将不会承担任何 负责・CBS 建议使用者于安装前详细阅读有关说明书或安装指示。


维修和检查

- 请确保所有螺栓必须紧固, 如需要, 请随时调整。请使用湿布清洁, 切勿使用溶剂



Installation instructions for Flo dynamic monitor arm

List of components

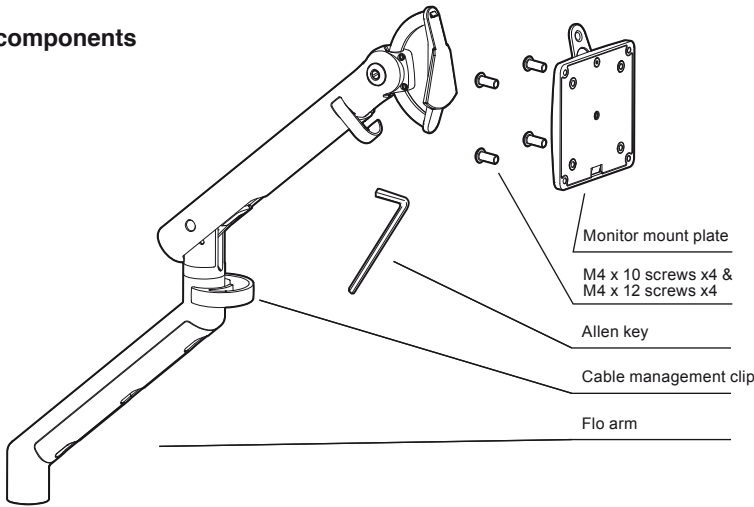

Distributed by

www.colebrookbossonsanders.com



WARNING

English

- Ensure desk / work surface / wall / partition is suitable to take the weight of the arm/s and monitors.
- Do not use this product for any purpose other than that for which it was designed.
- Supported weight must not exceed 9kg (19.8lb) per arm.
- Hold the monitor tightly when making adjustments.
- Care should be taken to avoid trapping fingers.
- Do not dismantle or remodel the arms.
- Do not attach the monitor before assembling arm.
- Some monitors have recesses and may require spacers or a 75mm VESA plate.
- The screws supplied for the installation of the arm are supplied in good faith and with the intention that they will be used with the correct monitor, namely a monitor with VESA mounting holes. Please therefore check before attempting installation that you have the appropriate equipment on which to carry out the installation. CBS cannot be held liable for any damage caused to your equipment resulting from a failure to make this check. Please also carefully read the installation instructions to ensure correct fixing.

MAINTENANCE and INSPECTION

- Ensure all screws are tightened and occasionally adjust if needed. • Clean with a damp cloth, NO solvent.


PATENT and REGISTRATION

- Flo is protected by international patents and design registration.


DYN-013-010-INST-A FEB2012

Fit desk fixing to worksurface


- 1 Follow separate worksurface fixing installation instructions

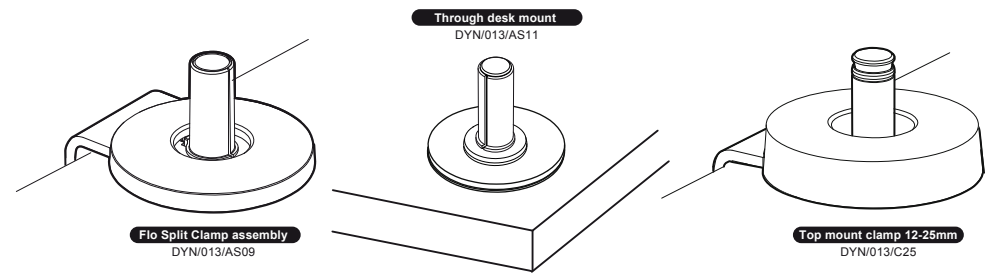


Fit monitor arm to clamp*

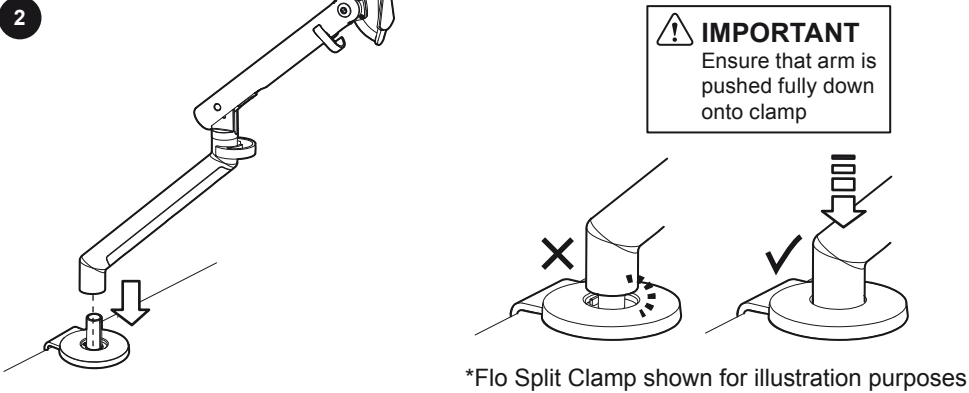


Attach monitor mount plate to monitor

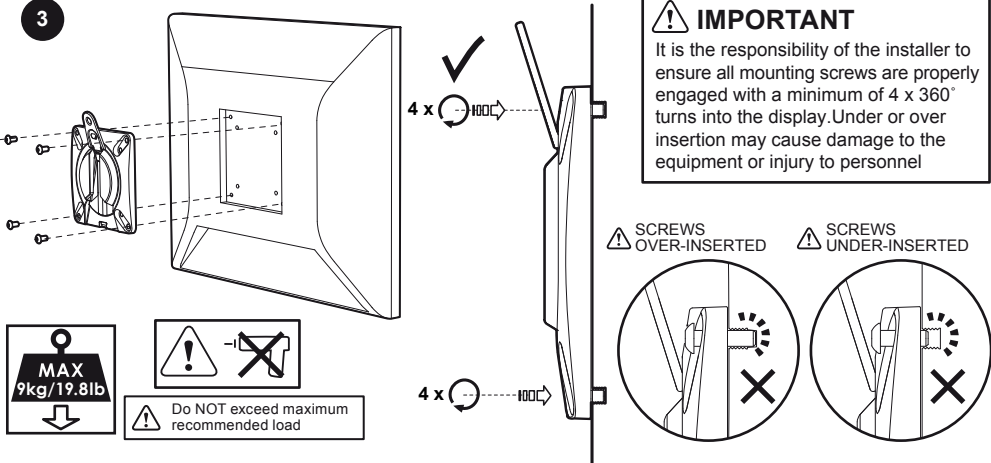


Mount monitor to arm

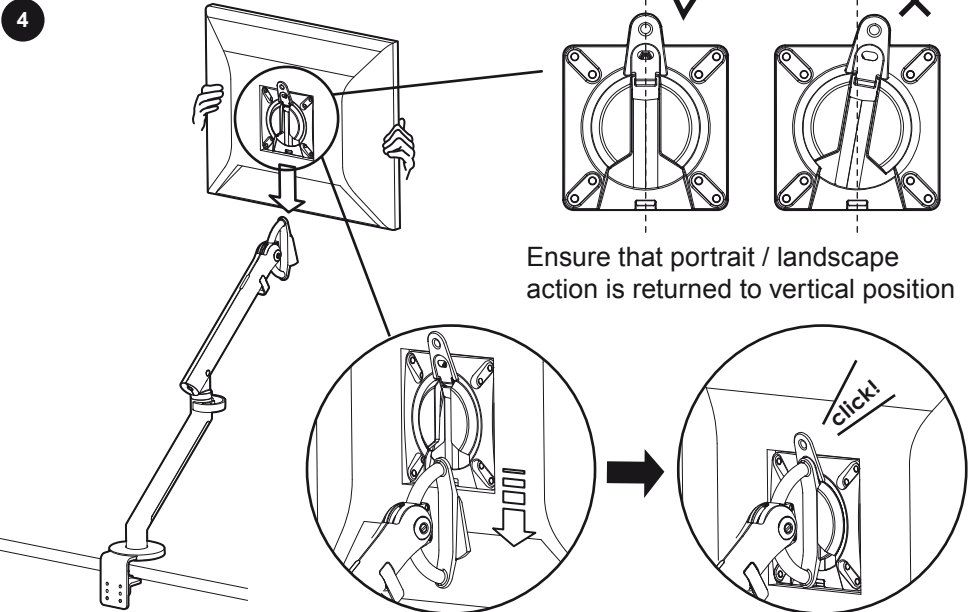


To remove monitor

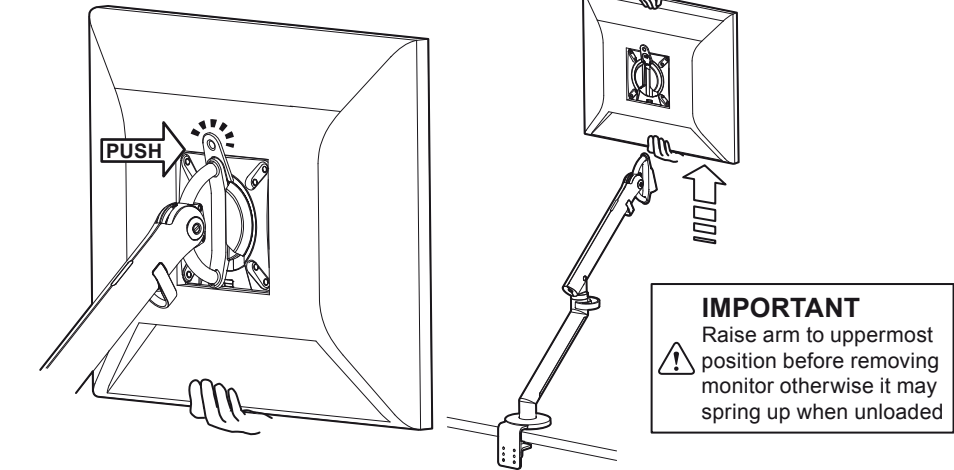


Adjust arm to suit weight of monitor

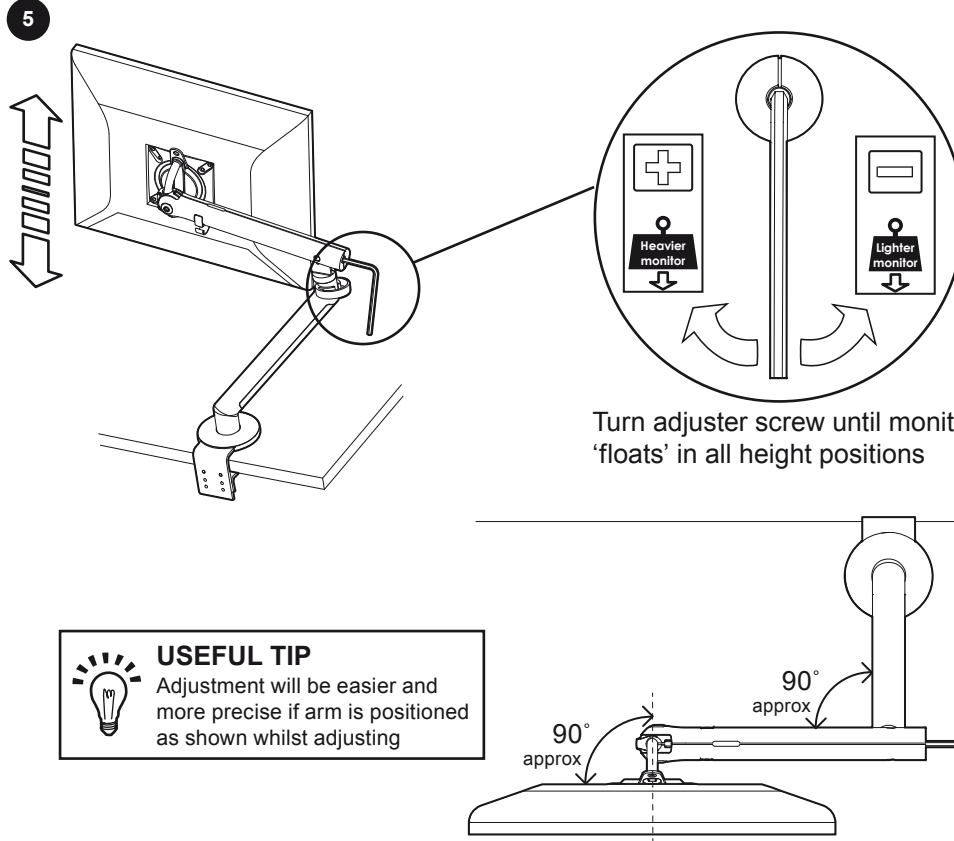


Arm setting indicator

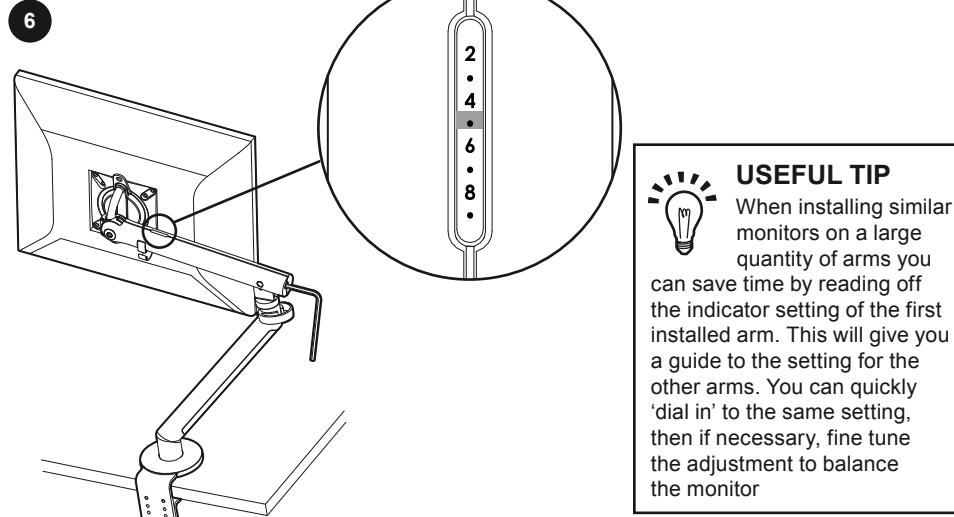


Install monitor cables into cable management features

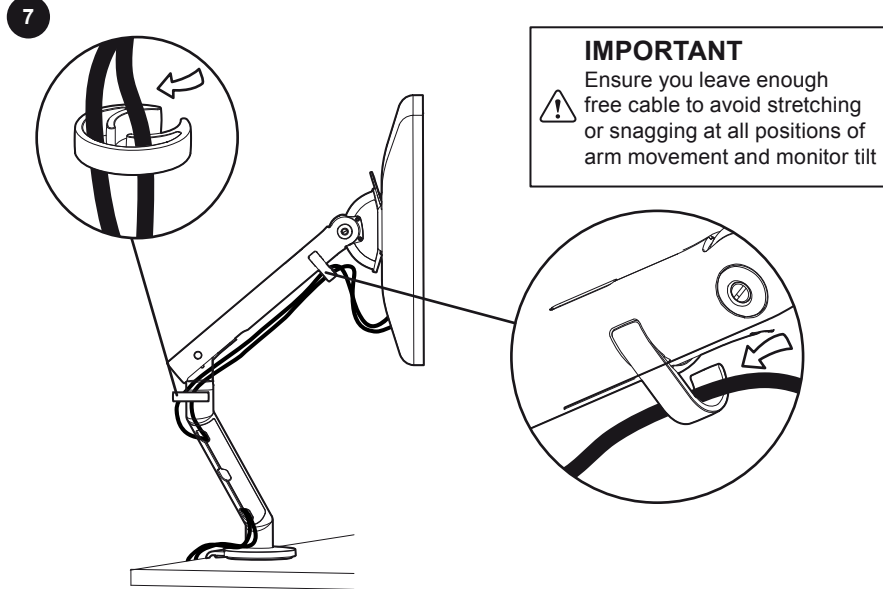


Monitor tilt action

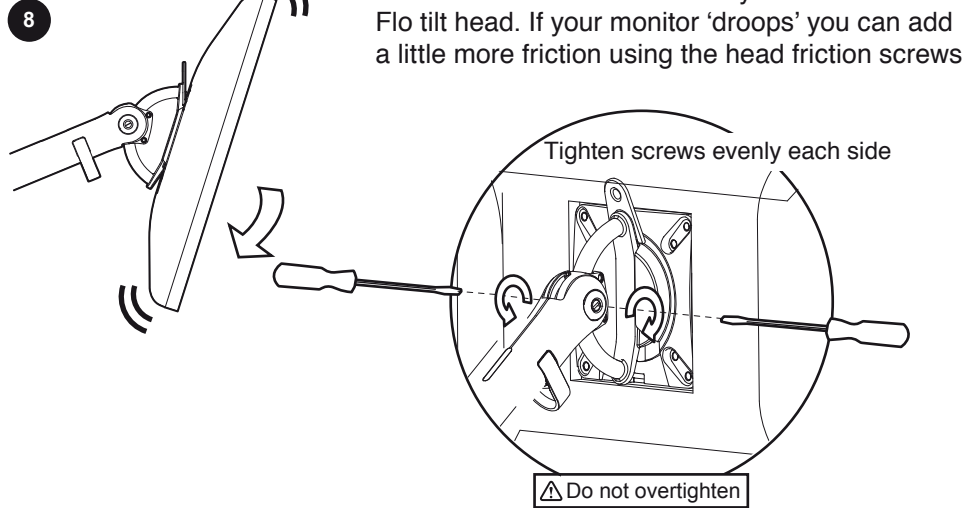


Using your Flo arm

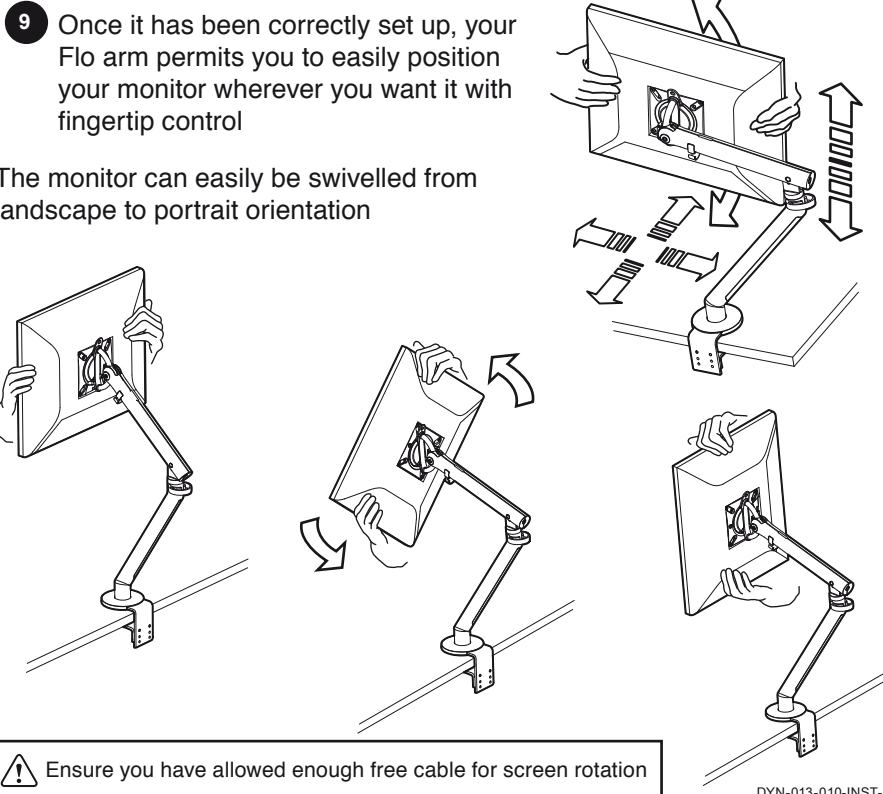

9

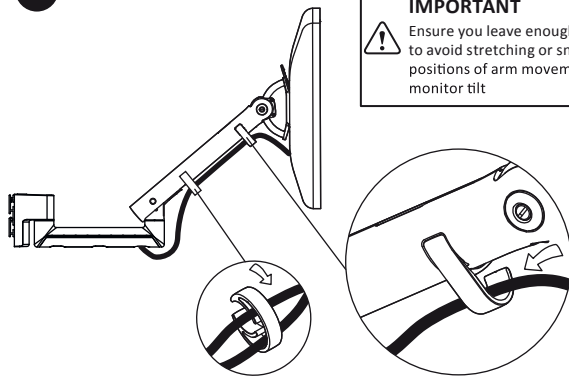


10

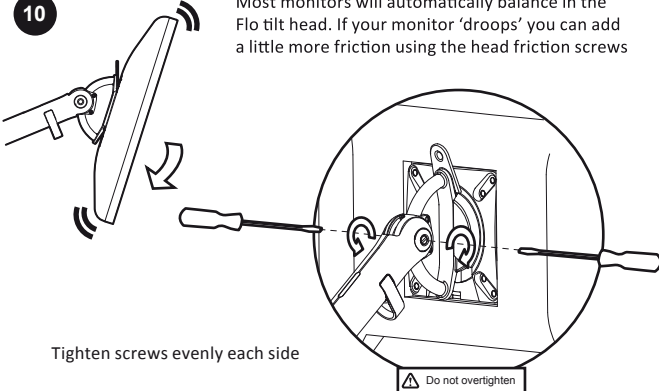

Tighten screws evenly each side

11

Once it has been correctly set up, your Flo arm permits you to easily position your monitor wherever you want it with fingertip control

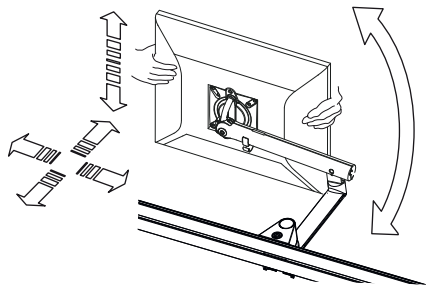

Ensure you have allowed enough free cable for screen rotation

Deutsche

- Sicherstellen, dass Schreibtisch / Arbeitsfläche / Wand / Trennwand das Gewicht von Arm(en) und Monitoren tragen kann
- Dieses Produkt nur für den Zweck verwenden, für den es konstruiert wurde
- Das getragene Gewicht darf 9kg pro Arm nicht überschreiten
- Den Monitor beim Einstellen gut festhalten
- Vorsicht: Nicht die Finger einklemmen
- Die Arm nicht auseinander nehmen oder umbauen
- Den Monitor erst dann befestigen, wenn die Arm montiert ist
- Schrauben für den Bildschirm NICHT mitgeliefert, bitte kontaktieren Sie Ihren Monitor-Lieferanten
- Schrauben für Wandbefestigung NICHT mitgeliefert
- Einige Monitore haben Aussparungen und erfordern möglicherweise Abstandshalter oder eine 75mm-VESA-Platte

- Sicherstellen, dass alle Schrauben festgezogen sind und, falls erforderlich, gelegentlich nachstellen. Mit einem feuchten Tuch säubern. KEINE Lösemittel

Français

- Le bureau, le plan de travail, le mur ou la cloison doit pouvoir supporter le poids du ou des bras et de l'écran.
- Ce produit ne doit pas servir à d'autres fins que celle prévue.
- Le poids de l'écran ne doit pas dépasser 9kg par bras.
- Tenir fermement l'écran pendant les réglages.
- Faire attention de ne pas se coincer les doigts.
- Ne pas démonter ou modifier les bras.
- Ne pas fixer l'écran avant d'avoir assemblé le bras.
- Les vis servant à fixer l'écran NE SONT PAS fournies. Contacter le fabricant de l'écran.
- Les vis pour le montage mural NE SONT PAS fournies.
- Pour certains écrans qui ont des renforcements, il faut parfois utiliser des cales d'espacement ou une plaque VESA de 75mm.

- S'assurer que toutes les vis sont bien serrées et les resserrer au besoin. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. PAS DE solvants

Español

- Asegurarse de que el escritorio/superficie de trabajo/pared/tabique sea adecuado para soportar el peso del monitor y de los monitores.
- No usar este producto para otro propósito que no sea aquí para el cual se fue diseñado.
- El peso soportado no debe exceder 9kg por brazo.
- Sujetar el monitor firmemente cuando se realicen ajustes.
- Tomar precauciones para evitar pillarse los dedos.
- No desarmar o remodelar los brazos.
- No montar el monitor antes de ensamblar el poste.
- No ajustar el monitor antes de fijar el brazo.
- Los tornillos para la pantalla NO están incluidos. Contactar con su proveedor del monitor.
- Los tornillos para el ajuste a la pared NO están incluidos.
- Algunos monitores tienen recesos y podrían necesitar espaciadores o una placa VESA de 75mm.

- Asegurarse de que todos los tornillos están apretados y ajustarlos de nuevo si fuera necesario. Limpiar con un paño húmedo. No utilizar solventes.

Italiano

- Accertarsi che la scrivania, la superficie di lavoro, la parete o la traversina siano adatte a sostenere il peso dei bracci e dei monitor.
- Non usare questo prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
- Il peso dei monitor non deve superare i 9kg per braccio.
- Tenere ben fermo il monitor quando si effettuano regolazioni.
- Fare attenzione a non pizzicarci le dita.
- Non smontare o rimodellare i bracci.
- Non fissare il monitor prima di aver assemblato il braccio.
- Le viti per fissare il monitor NON vengono fornite in dotazione. Si prega di contattare il fornitore.
- Le viti per il montaggio a parete NON vengono fornite in dotazione.
- Alcuni monitor sono ad incasso e possono necessitare di distanziali o di una piastra VESA da 75mm.

- Controllare che tutte le viti siano ben serrate e, all'occorrenza, stringerle di tanto in tanto. Pulire con un panno umido. **NON** usare solventi.

日本語

- デスク / 作業台 / 壁 / 仕切などが、アームモニターの重さに耐えられることを確認して下さい。
 本来の目的以外の用途での製品を使用しないで下さい。
 各アームが支える重さは 6kg を超えないようにして下さい。
 モニター角度調整中はモニターをしっかり持って下さい。
 指を挟まないように注意して下さい。
 本製品を分解したり、組み立てたりしないで下さい。
 を組み立てる前にモニターを設置しないで下さい。
 スクリーンを取り付けたりは付属していませんので、モニターの販売元にお問い合わせ下さい。
 壁に取付ける場合は、必ず取付金具を壁にしっかりと固定して下さい。
 本製品取付時に以下の数値を必ず守ってください。モニター 又は 75mm の VESA 規格が必要の場合あります。

- ・すべてのネジが締まっていることを確認し、必要に応じて調整して下さい。固く絞った布で水拭きして下さい。溶剤を使わないで下さい。


由立

- 请确保所有桌面/工作表面/隔墙适合承受手臂和荧光灯的重量
- 切勿利用这些产品在设计功能范围之外
- 每手臂承受重量不得大于9公斤(19.8磅)
- 当调整时, 请紧固支架
- 为了避免手指被夹, 请谨慎
- 切勿拆卸或更改手臂
- 手臂还没完成组合之前, 切勿安装荧光灯
- 安装荧光灯的螺栓没提供, 请联系荧光灯的供应商
- 安装支架托架的螺栓没提供
- 因某些荧光灯有凹面, 需要垫片或者75毫米VESA片

- 請確保所有螺栓必須緊固，如需要，請隨時調整。請使用濕布清潔，切勿使用溶劑



List of components

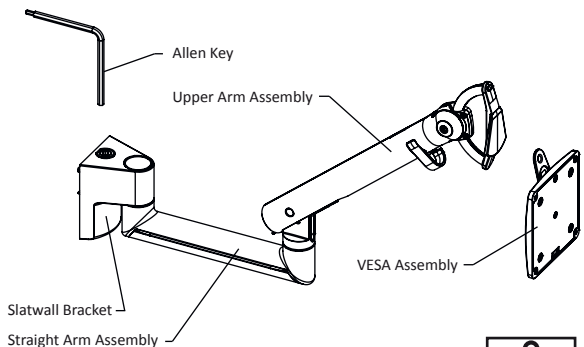

Distributed by

www.colebrookbossonsaunders.com

WARNING

English

- Ensure desk / work surface / wall / partition is suitable to take the weight of the arm/s and monitors.
- Do not use this product for any purpose other than that for which it was designed.
- Supported weight must not exceed 9kg (19.8lb) per arm.
- Hold the monitor tightly when making adjustments.
- Care should be taken to avoid trapping fingers.
- Do not dismantle or remodel the arms.
- Do not attach the monitor before assembling arm.
- Screws for screen are NOT provided, please contact your monitor provider.
- Screws for wall mounting are NOT provided.

PATENT and REGISTRATION

- Flo is protected by international patents and design registration.

DYN-013-004-INST-A OCT2011

Fix the arm to the slotwall / toolbar

1





USEFUL TIP

Use Allen Key supplied to open jaws slightly more than the gap in the slotwall / toolbar




Do not overtighten
Recommended 5 N/m

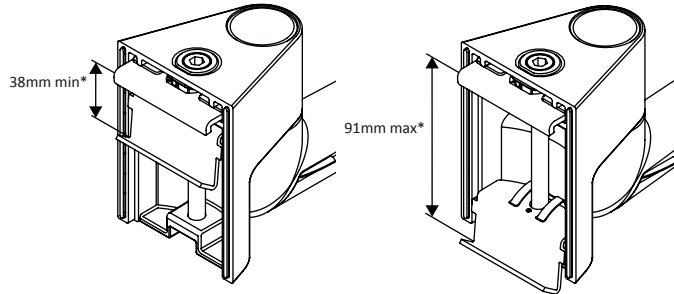

*Will vary depending on design of slotwall / toolbar

Locate top jaw into the slotwall / toolbar

2



USEFUL TIP


Hold arm at an angle to locate top jaw into the slotwall / toolbar

Tighten fixing screw to secure arm

3





IMPORTANT
Support the weight of the arm whilst tightening screw and ensure bracket is flush against extrusion before tightening

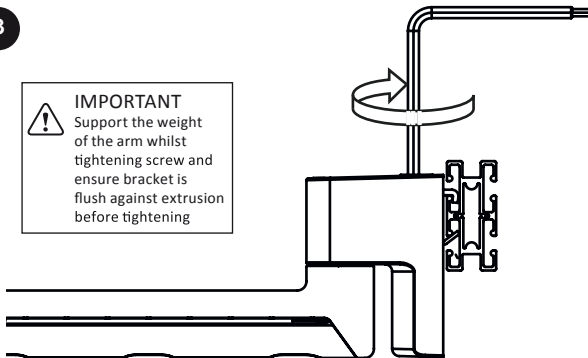


Check jaws are fully engaged against slotwall / toolbar

4




IMPORTANT
Pay particular attention to slotwalls / toolbars with rounded surfaces



Attach monitor mount plate to monitor

5

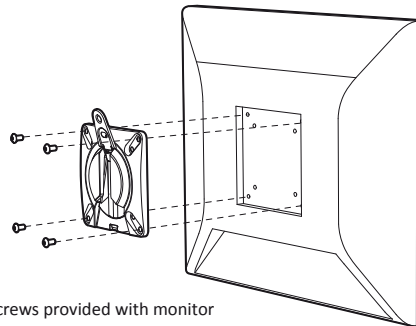

Use screws provided with monitor




DO NOT exceed maximum load




Mount monitor to arm

6

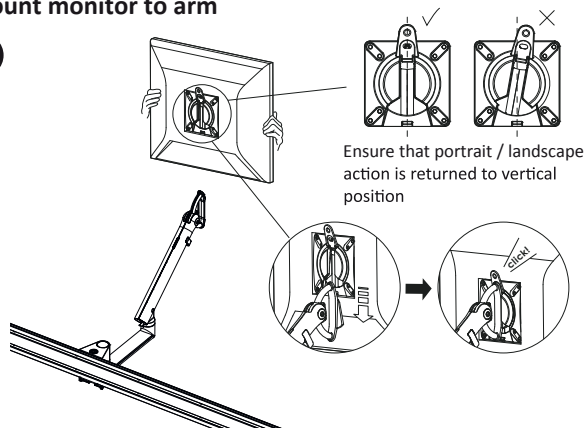

Ensure that portrait / landscape action is returned to vertical position


To remove monitor

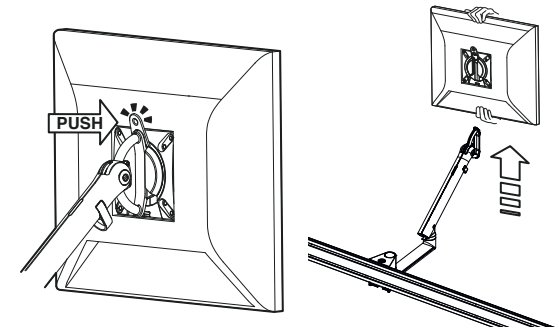

IMPORTANT Raise arm to uppermost position before removing monitor otherwise it may spring up when unloaded

Adjust arm to suit weight of the monitor


7

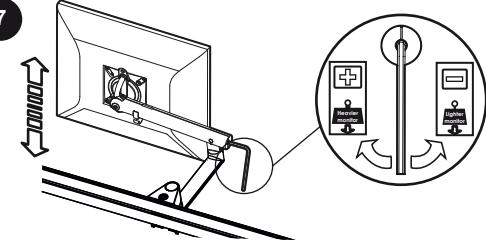

Turn adjuster screw until monitor 'floats' in all height positions




USEFUL TIP
Adjustment will be easier and more precise if arm is positioned as shown whilst adjusting



Arm setting indicator

8

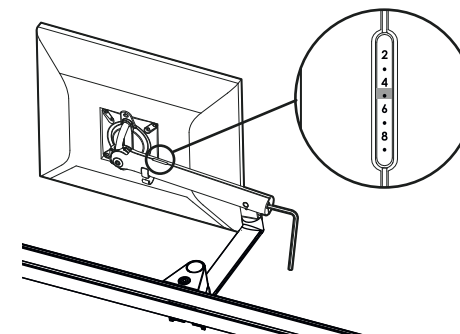

USEFUL TIP
When installing similar monitors on a large quantity of arms you can save time by reading off the indicator setting of the first installed arm. This will give you a guide to the setting for the other arms. You can quickly 'dial in' to the same setting, then if necessary, fine tune the adjustment to balance the monitor

Flo Split Desk Clamp




colebrook **bossonsaunders**

DYN/013/AS09


1

Fit M6 screws into clamp plate (for desks with screens follow step 4 first)

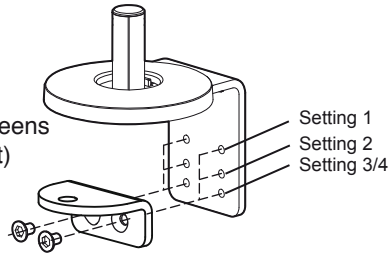


2

Fit clamp plate to bracket using hole position to suit required desk thickness

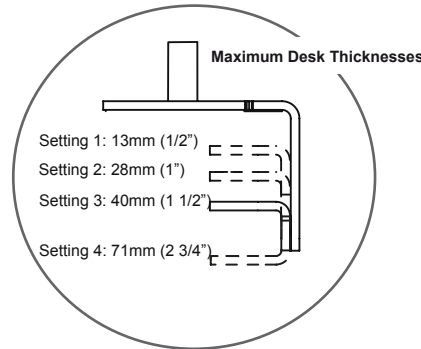


3

Fit M10 screw to clamp plate with clamp pad in position




4

Fit clamp to worksurface. Ensure back of the clamp is flush against edge of the worksurface



5

Tighten M10 clamp screw

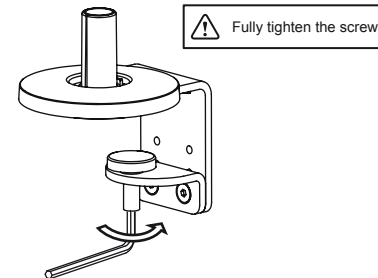

WARNING

- Do not use this product for any purpose other than that for which it was designed
- Ensure desk/work surface is suitable to take the weight of the arm/s and monitors
- Supported weight must not exceed the maximum load per arm
- Take care when installing as fingers could become trapped

MAINTENANCE and INSPECTION



- Ensure all screws are tightened and occasionally adjust if needed
- Ensure post is pushed fully down onto clamp before installing the arm and monitor
- Clean with a damp cloth, NO solvents

DISCLAIMERS



- The use of power tools, lever bars or excessive force during the installation, or re-configuration of the product will invalidate your guarantee
- Failure to observe the recommendations in the use, and configuration of these products may affect your guarantee

Reconfiguring the 180° stop function


The Flo clamp base is factory fitted with a 180° stop feature. You can permit 360° rotation by simply pulling the cover and base from the clamp and repositioning the stop feature as shown.

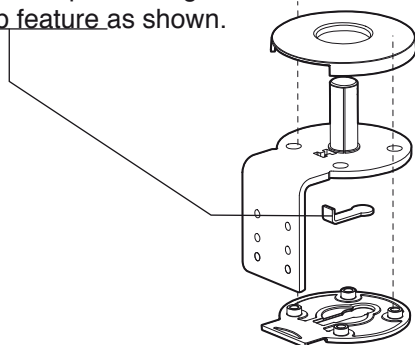

360° rotation configuration

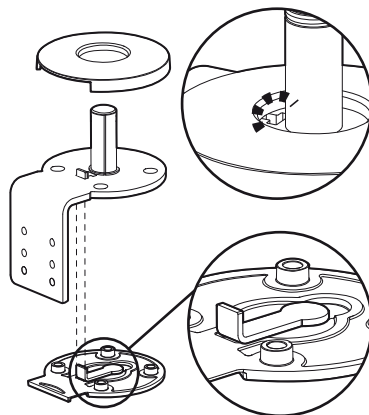

180° rotation configuration

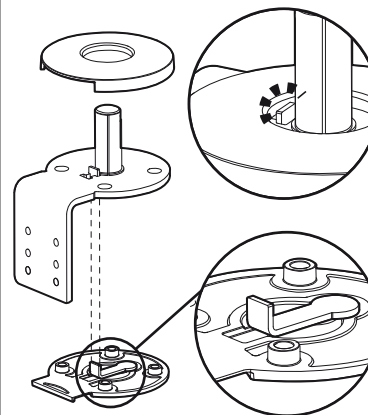

DYN-013-AS09-INST-A MAY2012

www.colebrook**bossonsaunders**.com

Flo Top Mount Clamp




colebrook**bossonsaunders**

DYN/013/C25



1

Place clamp plate in position on worksurface




2


Attach spacer pad to C-bracket in required orientation



A Facing up
12-18mm surface thickness




B Facing up
19-25mm surface thickness



3

Pass C-bracket and spacer around work surface. Ensure inside of bracket is flush against the work surface. Locate screws into clamp plate

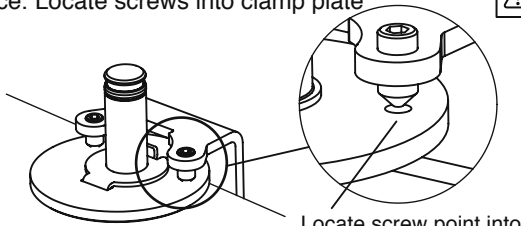


Locate screw point into clamp plate recess

4


Tighten clamp screws

Fully tighten the screws



5

Fit the bush and clamp cover



WARNING

- Do not use this product for any purpose other than that for which it was designed
- Ensure desk/work surface is suitable to take the weight of the arm/s and monitors
- Supported weight must not exceed the maximum load per arm
- Take care when installing as fingers could become trapped

MAINTENANCE and INSPECTION


- Ensure all screws are tightened and occasionally adjust if needed
- Ensure post is pushed fully down onto clamp before installing the arm and monitor
- Clean with a damp cloth, NO solvents

DISCLAIMERS


- The use of power tools, lever bars or excessive force during the installation, or re-configuration of the product will invalidate your guarantee
- Failure to observe the recommendations in the use, and configuration of these products may affect your guarantee

Configuring the 180° stop function


The Flo top mount clamp features a 180° stop feature. Arm rotation can be limited by simply placing the stop feature in the positions shown




360° rotation configuration




180° rotation configuration

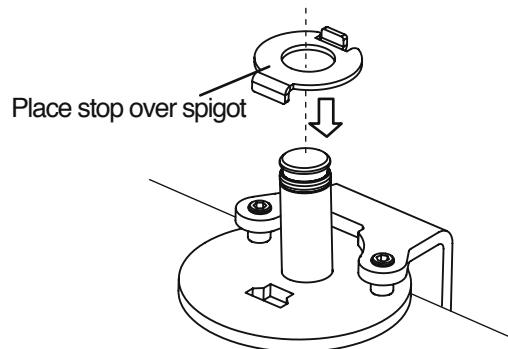

Place stop over spigot



Tab sticking up



Tab sticking up


DYN-013-C25-INST-A MAY2012

www.colebrook**bossonsaunders**.com

Through Desk Fixing for Flo Monitor Arm

Through Desk Fixing

DYN/013/AS11/K

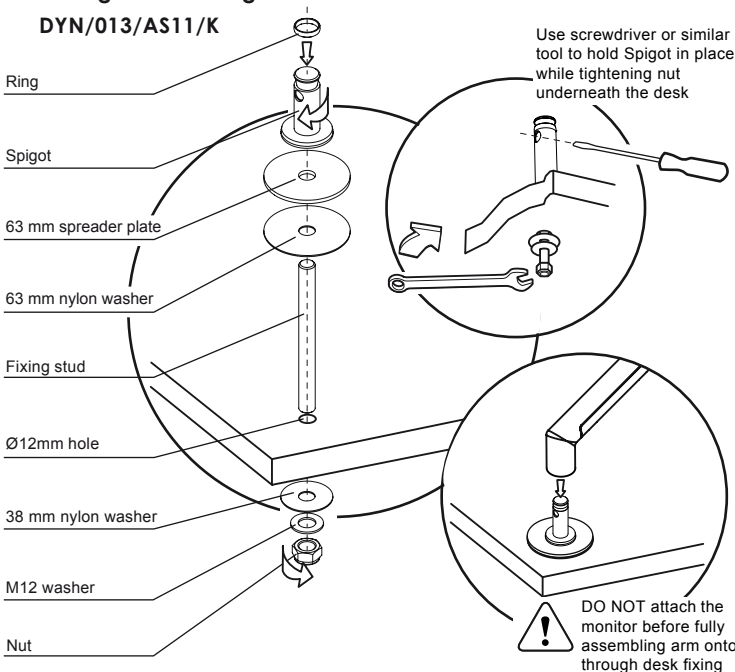

⚠ WARNING

- Do not use this product for any purpose other than that for which it was designed.
- Ensure desk/work surface is suitable to take the weight of the arm/s and monitors
- Supported weight must not exceed 9Kg (19.8lb) per arm.
- Care should be taken to avoid trapping fingers.

⚠ MAINTENANCE and INSPECTION

- Ensure all screws are tightened and occasionally adjust if needed.
- Ensure arm is pushed fully down onto clamp before installing the monitor
- Clean with a damp cloth, NO solvents.

⚠ DISCLAIMERS

- The use of power tools, lever bars or excessive force during the installation, or re-configuration of the product will invalidate your guarantee.
- Failure to observe the recommendations in the use and configuration of these products may affect your guarantee.

DYN-013-002-INST-B MAY2012

www.colebrook**bossonsaunders**.com